


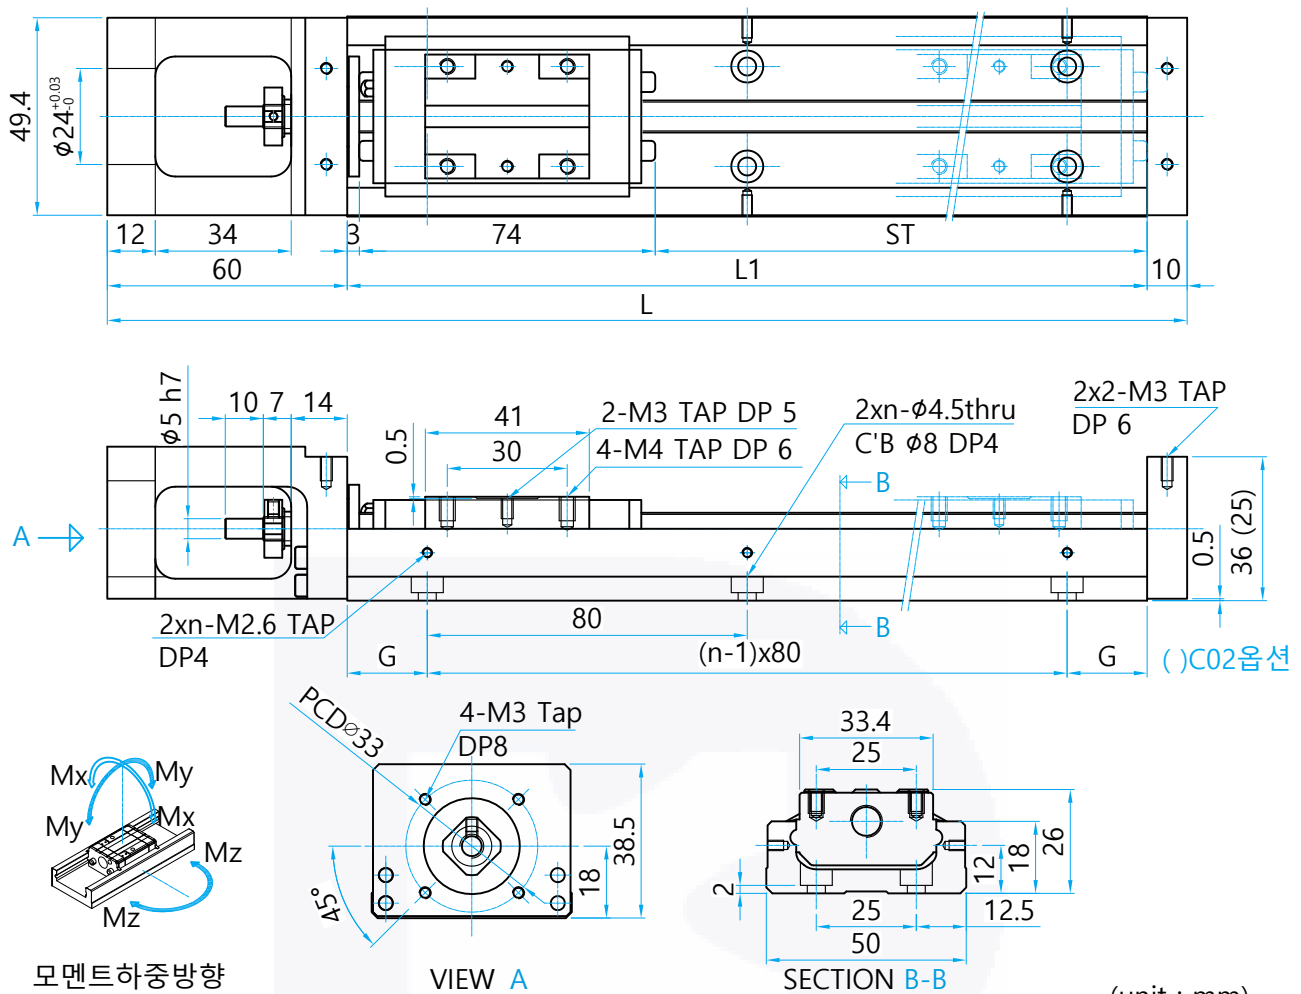

(unit : mm)

형번	L1	L	ST		G	n	무게 (kg)		최대 속도		볼나사 Ca		볼나사 Coa	
			1nut	2nut			1nut	2nut	P, H	N	P, H	N	P, H	N
KP2602	150	220	73	-	35	2	1	-	270	270	1829	1555	3590	3051
	200	270	123	54	20	3	1.2	1.4	270	270				
	250	320	173	104	45	3	1.4	1.6	270	270				
	300	370	223	154	30	4	1.6	1.8	270	270				

가이드부 하중과 모멘트하중


구분	가이드Ca	가이드Coa	Mx (N-m)	My (N-m)	Mz (N-m)
1nut	8058	10578	180	62	62
2nut	12890	16900	360	481	481

※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N) , Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)

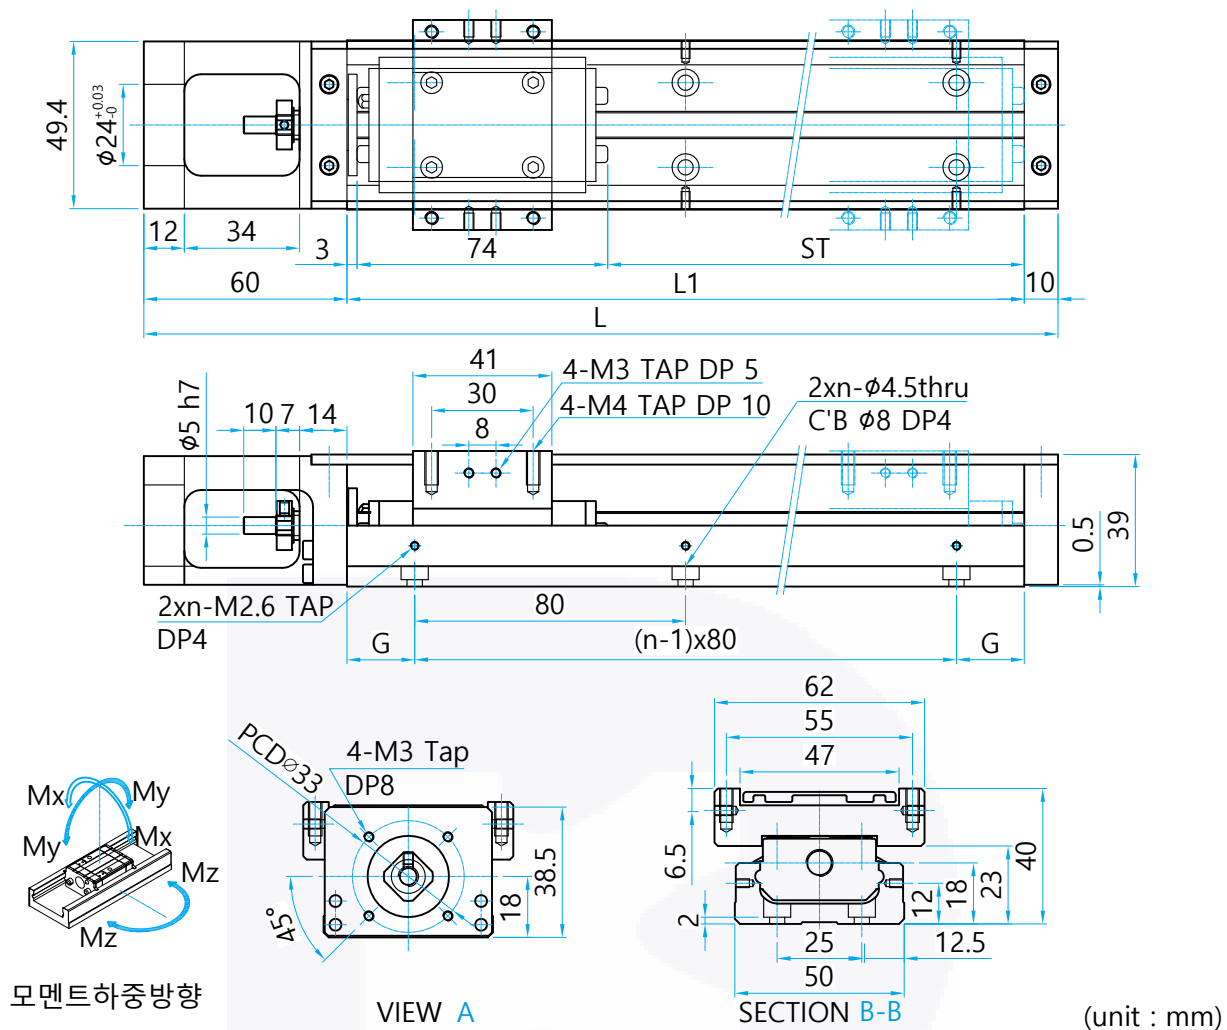

형번	L1	L	ST		G	n	무게 (kg)		최대 속도		볼나사 Ca		볼나사 Coa	
			1nut	2nut			1nut	2nut	P, H	N	P, H	N	P, H	N
KP2602	150	220	73	-	35	2	1.1	-	270	270	1829	1555	3590	3051
	200	270	123	54	20	3	1.3	1.5	270	270				
	250	320	173	104	45	3	1.5	1.8	270	270				
	300	370	223	154	30	4	1.8	2.0	270	270				

가이드부 하중과 모멘트하중

구분	가이드Ca	가이드Coa	Mx (N-m)	My (N-m)	Mz (N-m)
1nut	8058	10578	180	62	62
2nut	12890	16900	360	481	481

※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N) , Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)