


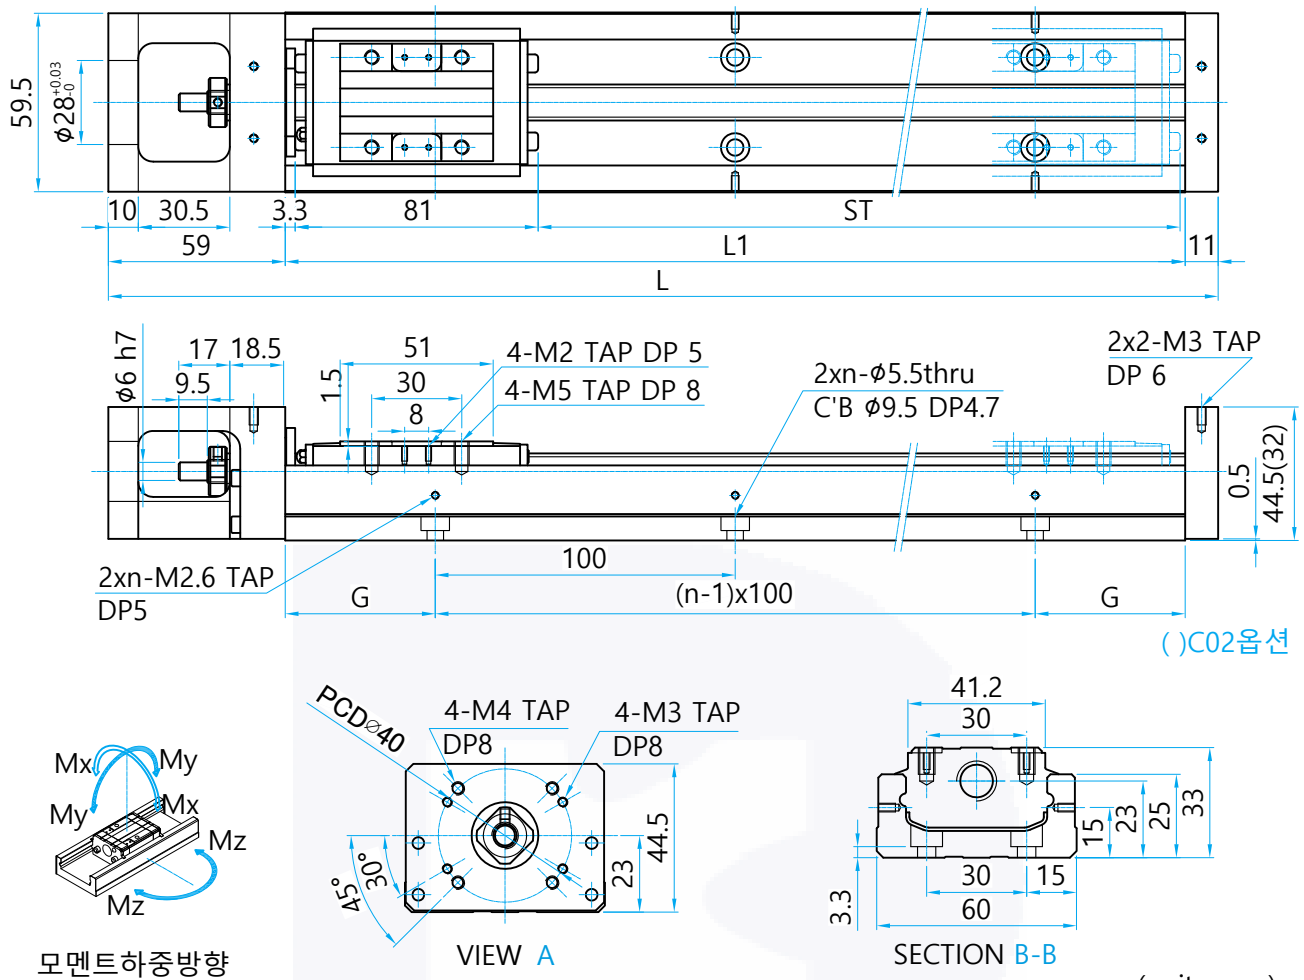

()C02옵선

(unit : mm)

형번	L1	L	ST		G	n	무게 (kg)		최대 속도		볼나사 Ca		볼나사 Coa	
			1nut	2nut			1nut	2nut	P, H	N	P, H	N	P, H	N
KP3305N	150	220	63	-	25	2	1.5	-	550	390	3996	3396	7249	6161
	200	270	113	36	50	2	1.8	2.1	550	390				
	300	370	213	136	50	3	2.4	2.7	550	390				
	400	470	313	236	50	4	3	3.3	550	390				
	500	570	413	336	50	5	3.6	3.9	550	390				
	600	670	513	436	50	6	4.2	4.6	340	340				
KP3310N	150	220	63	-	25	2	1.5	-	1100	790	2969	2292	4592	3903
	200	270	113	36	50	2	1.8	2.1	1100	790				
	300	370	213	136	50	3	2.4	2.7	1100	790				
	400	470	313	236	50	4	3	3.3	1100	790				
	500	570	413	336	50	5	3.6	3.9	1100	790				
	600	670	513	436	50	6	4.2	4.6	670	670				

가이드부 하중과 모멘트하중

구분	가이드Ca	가이드Coa	Mx (N-m)	My (N-m)	Mz (N-m)
1nut	11201	14839	310	108	108
2nut			620	720	720


※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N)

Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)

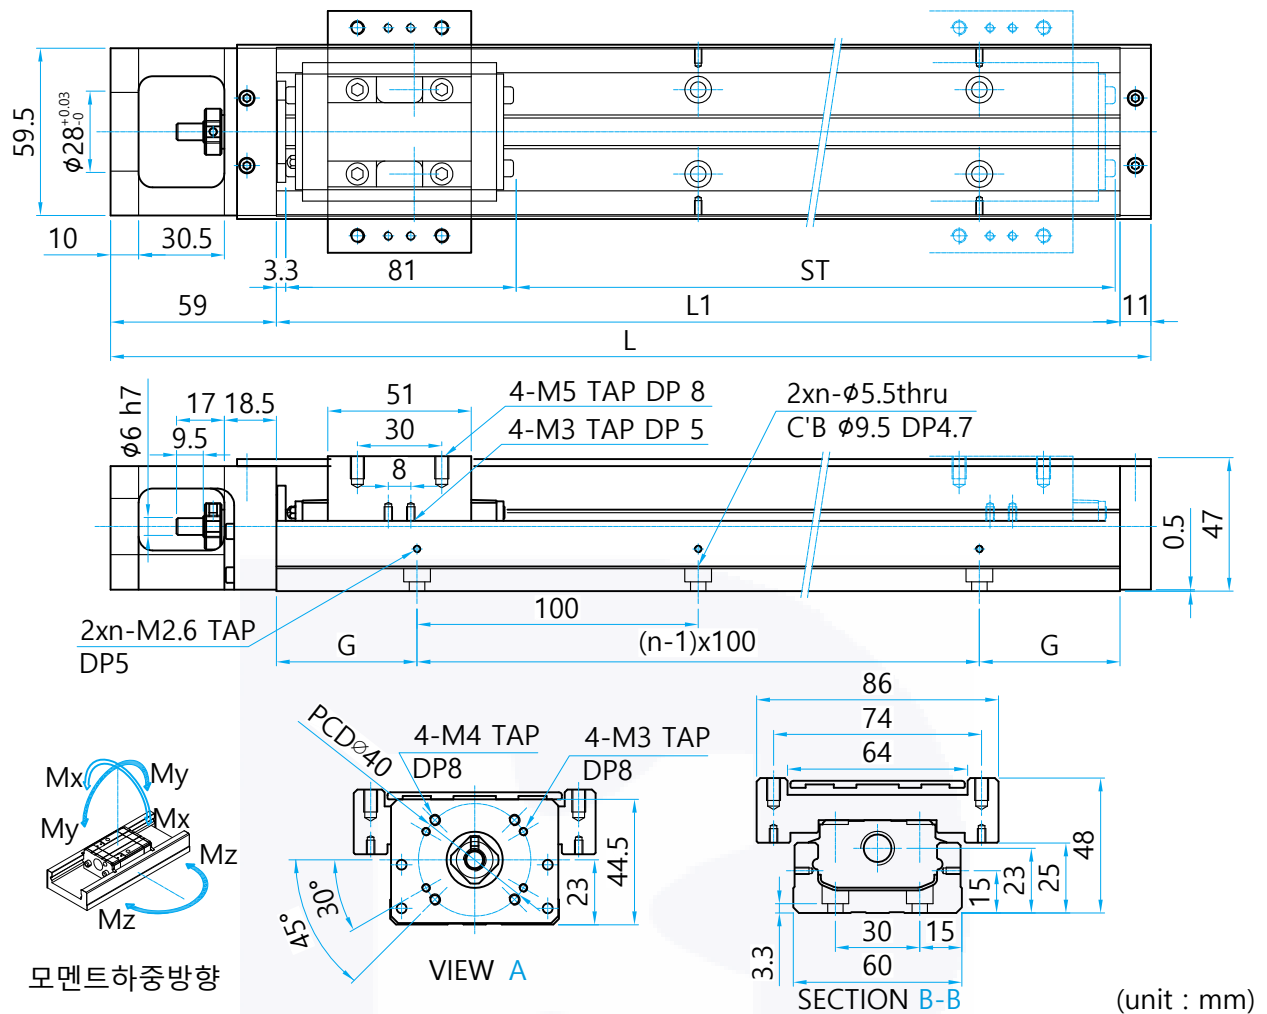

형번	L1	L	ST		G	n	무게 (kg)		최대 속도		볼나사 Ca		볼나사 Coa	
			1nut	2nut			1nut	2nut	P, H	N	P, H	N	P, H	N
KP3305N	150	220	63	-	25	2	1.5	-	550	390	3996	3396	7249	6161
	200	270	113	36	50	2	1.8	2.1	550	390				
	300	370	213	136	50	3	2.4	2.7	550	390				
	400	470	313	236	50	4	3	3.3	550	390				
	500	570	413	336	50	5	3.6	3.9	550	390				
	600	670	513	436	50	6	4.2	4.6	340	340				
KP3310N	150	220	63	-	25	2	1.5	-	1100	790	2969	2292	4592	3903
	200	270	113	36	50	2	1.8	2.1	1100	790				
	300	370	213	136	50	3	2.4	2.7	1100	790				
	400	470	313	236	50	4	3	3.3	1100	790				
	500	570	413	336	50	5	3.6	3.9	1100	790				
	600	670	513	436	50	6	4.2	4.6	670	670				

가이드부 하중과 모멘트하중

구분	가이드Ca	가이드Coa	Mx (N-m)	My (N-m)	Mz (N-m)
1nut	11201	14839	310	108	108
2nut			620	720	720

※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N)

Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)