


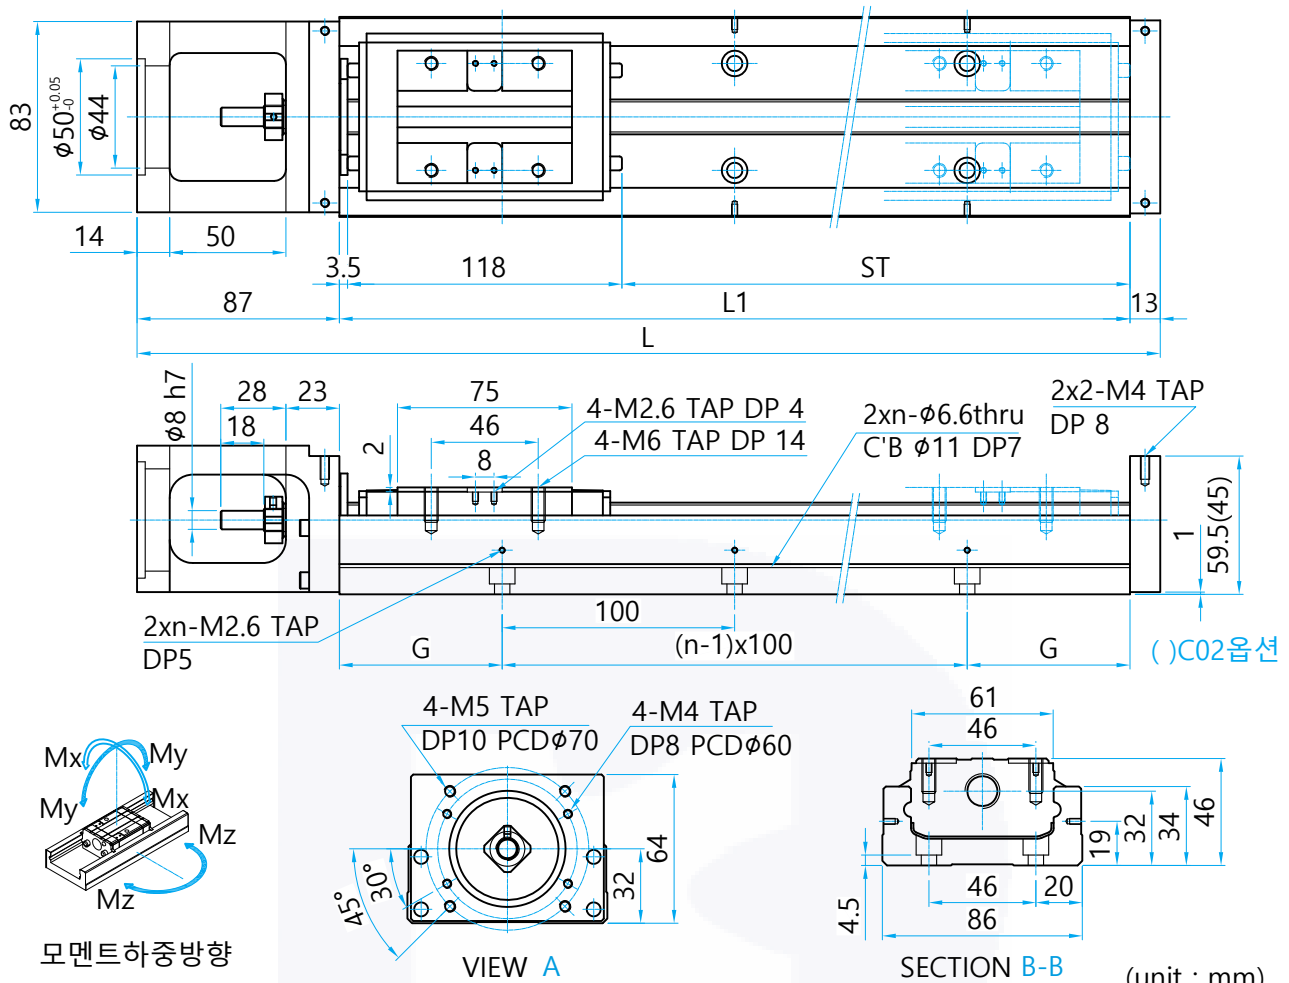

| 형번      | L1  | L    | ST   |      | G  | n | 무게 (kg) |      | 최대 속도 |      | 볼나사 Ca |   | 볼나사 Coa |   |
|---------|-----|------|------|------|----|---|---------|------|-------|------|--------|---|---------|---|
|         |     |      | 1nut | 2nut |    |   | 1nut    | 2nut | P, H  | N    | P, H   | N | P, H    | N |
| KP4610N | 340 | 440  | 218  | 106  | 70 | 3 | 5.7     | 6.5  | 740   | 520  | 5876   | - | 11131   | - |
|         | 440 | 540  | 318  | 206  | 20 | 4 | 6.9     | 7.7  | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 540 | 640  | 418  | 306  | 70 | 5 | 8       | 8.8  | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 640 | 740  | 518  | 406  | 20 | 6 | 9.2     | 10.1 | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 740 | 840  | 618  | 506  | 70 | 7 | 10.4    | 11.3 | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 940 | 1040 | 818  | 706  | 70 | 9 | 11.6    | 12.5 | 610   | 430  |        |   |         |   |
| KP4620N | 340 | 440  | 218  | 106  | 70 | 3 | 5.7     | 6.5  | 1480  | 1050 | 3790   | - | 7033    | - |
|         | 440 | 540  | 318  | 206  | 20 | 4 | 6.9     | 7.7  | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 540 | 640  | 418  | 306  | 70 | 5 | 8       | 8.8  | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 640 | 740  | 518  | 406  | 20 | 6 | 9.2     | 10.1 | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 740 | 840  | 618  | 506  | 70 | 7 | 10.4    | 11.3 | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 940 | 1040 | 818  | 706  | 70 | 9 | 11.6    | 12.5 | 1220  | 870  |        |   |         |   |

가이드부 하중과 모멘트하중

| 구분   | 가이드Ca | 가이드Coa | Mx (N-m) | My (N-m) | Mz (N-m) |
|------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 1nut | 39886 | 56974  | 1728     | 610      | 610      |
| 2nut |       |        | 3456     | 4021     | 4021     |


※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N)

Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)

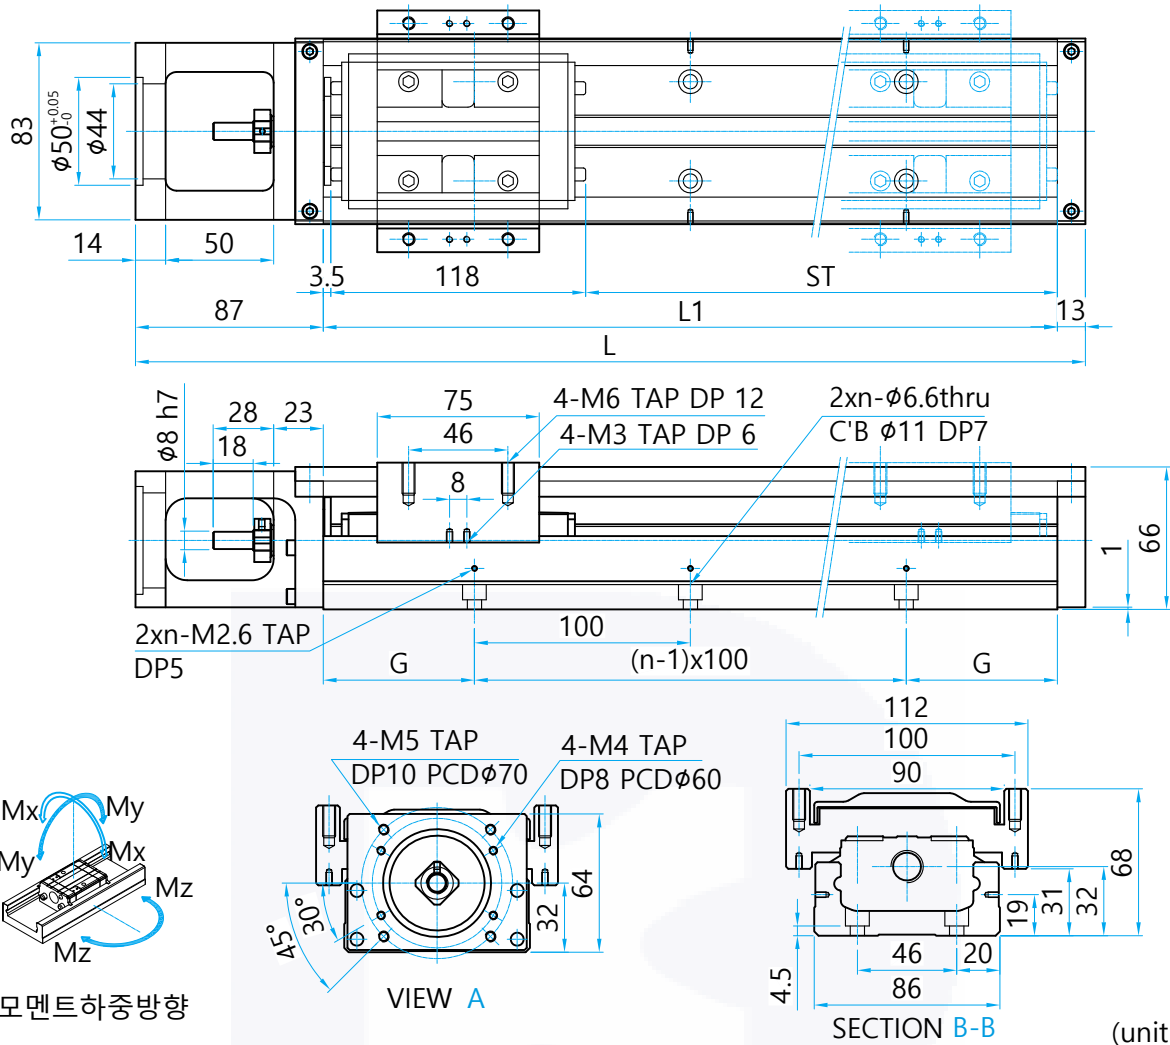

모멘트하중방향

VIEW A

SECTION B-B

(unit : mm)

| 형번      | L1  | L    | ST   |      | G  | n | 무게 (kg) |      | 최대 속도 |      | 볼나사 Ca |   | 볼나사 Coa |   |
|---------|-----|------|------|------|----|---|---------|------|-------|------|--------|---|---------|---|
|         |     |      | 1nut | 2nut |    |   | 1nut    | 2nut | P, H  | N    | P, H   | N | P, H    | N |
| KP4610N | 340 | 440  | 218  | 106  | 70 | 3 | 6.5     | 7.3  | 740   | 520  | 5876   | - | 11131   | - |
|         | 440 | 540  | 318  | 206  | 20 | 4 | 7.8     | 8.6  | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 540 | 640  | 418  | 306  | 70 | 5 | 9.0     | 9.8  | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 640 | 740  | 518  | 406  | 20 | 6 | 10.3    | 11.3 | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 740 | 840  | 618  | 506  | 70 | 7 | 11.6    | 12.4 | 740   | 520  |        |   |         |   |
|         | 940 | 1040 | 818  | 706  | 70 | 9 | 13.0    | 13.8 | 610   | 430  |        |   |         |   |
| KP4620N | 340 | 440  | 218  | 106  | 70 | 3 | 6.5     | 7.3  | 1480  | 1050 | 3790   | - | 7033    | - |
|         | 440 | 540  | 318  | 206  | 20 | 4 | 7.8     | 8.6  | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 540 | 640  | 418  | 306  | 70 | 5 | 9.0     | 9.8  | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 640 | 740  | 518  | 406  | 20 | 6 | 10.3    | 11.3 | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 740 | 840  | 618  | 506  | 70 | 7 | 11.6    | 12.4 | 1480  | 1050 |        |   |         |   |
|         | 940 | 1040 | 818  | 706  | 70 | 9 | 13.0    | 13.8 | 1220  | 870  |        |   |         |   |

가이드부 하중과 모멘트하중

| 구분   | 가이드Ca | 가이드Coa | Mx (N-m) | My (N-m) | Mz (N-m) |
|------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 1nut | 39886 | 56974  | 1728     | 610      | 610      |
| 2nut |       |        | 3456     | 4021     | 4021     |

※ 최대속도 (mm/sec)

Ca : 동정격하중 (N)

Coa : 정정격하중 (N)

P(정밀급), H(상급), N(일반급)

ST : 스트로크(행정거리)